

S70

用于监控室、控制室或高档会议室的 70” 一体化背投单元



S70 可以被用作七十英寸的单个大屏幕监视器，也可以将两个或更多个 S70 拼接在一起，构成一幅令人叹为观止的超大屏幕的全景视图。S70 使用简便，接通电源即可工作！S70 的设计是基于控制室长时间连续使用的特殊要求，充分考虑到了设备的高可靠性和使用的灵活性以及方便性。S70 也可用于会议室或决策室作为视频显示。

使用简便

- 接通电源即可工作
- 红外线遥控
- 适用于任何尺寸的房间
- 前端配有连接接口和控制接口
- 无需经过特殊培训，即可现场更换灯泡

最先进的显示技术

- 三片多晶硅显示（LCD）技术（3xSXGA 液晶成像芯片）
- 卓越的性能：高亮度、高对比度、高均匀度
- 兼容目前使用的所有计算机、视频和电视信号（自动信号识别系统）
- 智能降噪系统和动态色深可适应高对比度的高质量平滑画面显示
- 专利技术的像素处理器能够进行平滑的图像缩放。
- 巴可的远程网络维护能够基于互联网对投影机进行远端维护和支持。

S70 的技术规格

光输出

- 光通量: 600 流明
- 亮度均匀性: >95 %
- 对比度: 350:1

液晶显示 (LCD)

三片多晶硅液晶显示 (LCD) 面板 (对角线为 1.8"), 在 24 位 / 像素下具有 1,280x1,024 的分辨率, 可最多显示 16.7M 种颜色

显示屏幕

屏幕的可视范围接近全视角。其菲涅耳镜头提供了图像亮度的均匀度。

- 70" 的对角线
- 1360 毫米 x 1088 毫米
- 53.5 英寸 x 42.8 英寸

灯

100 瓦 UHP™ 灯, 使用寿命 8000 小时。

控制

所有的控制都可以通过一个触摸面板或者一个使用方便的夜光红外线遥控器来实现:

- 信号源切换
- 用户可设置每一路输入的信号源
- 安装 / 服务调整

输入

- 1x 5BNC 输入: 可用于 RGB、复合视频、分量视频、S 端子视频输入
- 1x S 端子视频 (4PIN 迷你 DIN 接口)
- 1x 视频输入 (BNC 或者 cinch)
- 1x VGA (D15) 连接器
- 3x 立体声音频 L/R (cinch)

可选件

- 1x 串行数字输入 / 输出 SDI/SDO
- 1x IEEE1394 FireWire

输出

- 1x VGA (D15) 连接器
- 1x 立体声音频 L/R (cinch)
- 1x 迷你插座输出

扫描频率

行频: 15KHz — 115KHz

场频: 25Hz — 150Hz

通讯

- 2x D9RS232 输入 / 输出接口
- 2x D9Com 800 接口
- 1x 鼠标接口 (DIN3)
- 1x 迷你线控接口
- 1x 红外线接收器

兼容性

- 兼容所有视频信号源 (PAL、SECAM、NTSC 3.58、NTSC 4.43) 以及分量视频、复合视频、S-VHS、RGB 信号源。
- 兼容当前所有建议的 HDTV、扩充和改进的电视标准 (Eureka95、Hi-vision、ACTV、IDTV、EDTV...)
- 兼容所有从 VGA、SVGA、XGA 到 SXGA 的计算机图形格式
- 大多数 Macintosh 计算机
- 兼容所有 76Hz 的工作站, 分辨率可高达 2,000x1,280 像素

- 兼容大多数高达 200MHz 带宽的图像

特殊功能

- 前端开设电缆、操作和维修接口
- 底部敷设滚轮, 可方便的进行调节
- 底部可调节, 可以根据客户要求设定高度

高度

- 内置 2x3 瓦立体声扩音器
- 色温调节 (广播级 3200K、电影级 5400K、视频级 6500K、计算机 9500K 或者自定义)

- 可以通过常规建筑通道

- 自动开机功能

供电

100 — 240 VAC, 50 — 60Hz

耗电量


220 瓦

重量

总重: 149 公斤 (348.33 磅)

工作环境

环境温度: 0 — 40°C | 30 — 105°F
(最大湿度 80%, 非冷凝)

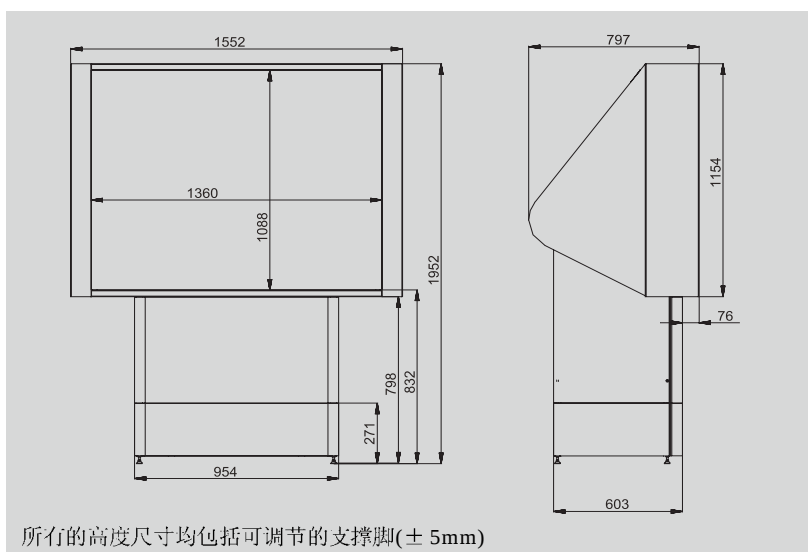

巴可公司 Barco

更多详情, 请联系

巴可公司市场部

上海市汾阳路 138 号轻科大厦 701-704 室

邮编: 200031

电话: 86-21-5465 5501 转市场部

传真: 86-21-5465 5502



根据 ISO9001 设计
巴可投影系统是一家经过
ISO9001 认证的公司。

Ref.no:R5XXXX(9) - July 2005-Printed in China 给出的信息和数据通常针对所述
的设备。然而, 个别项目可以随时更改, 恕不另行通知。

www.barcocontrolrooms.com

