

BOE iMAX 系列智慧终端 110" 4K



大视野 超高清

会议办公 展览展陈
高端门店 行业应用

原厂原装

品控严格，原厂售后

多项认证

3C，节能，中国环境标志

真4K分辨率

画质细腻，立体逼真

178° 大视角

ADSDS技术，超级硬屏

全频音响

音质均衡，弱化噪音

超窄边框


超高屏占比，沉浸体验

真4K分辨率

3840*2160像素

生动细腻

色域超凡

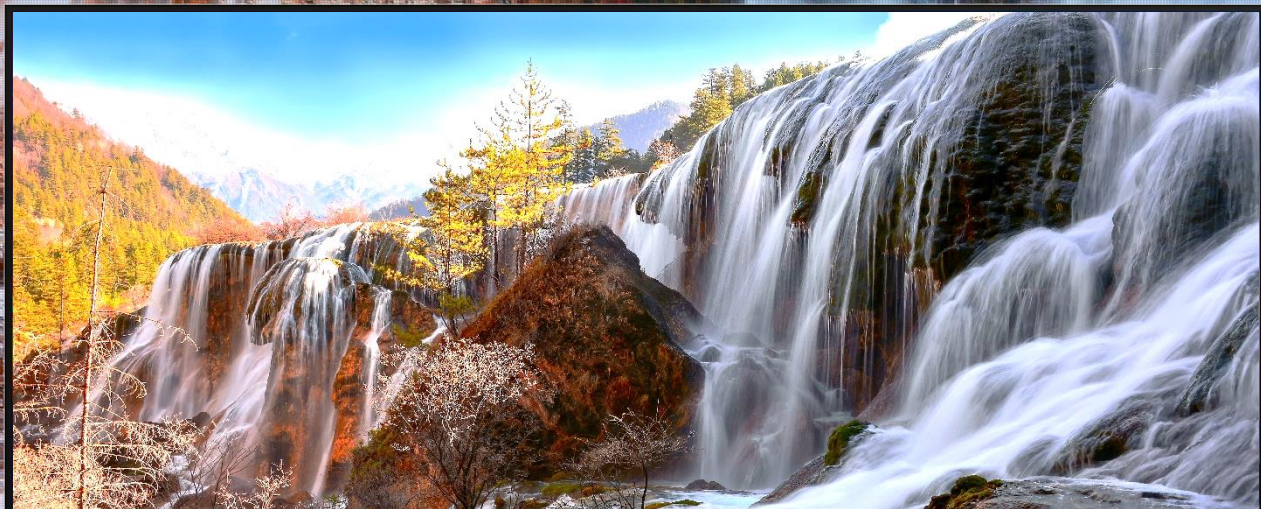

超广视角

ADSDS独创专利 178° 广阔视野

极致视觉震撼



全频音响

强劲重低音

音质均衡

澎湃震撼



超窄边框

96%超高屏占比消除边框视觉干扰

大屏幕墙完美显示



接口丰富

多种商显接口

连接无限可能

DP



IN*2

OUT*1

HDMI



HDMI1.4*2

HDMI2.0*2

RS232



IN*1

OUT*1


特色功能

支持多内容源输入

支持4分屏、画中画显示
单分区显示效果独立可调



串口环入环出
实现级联控制

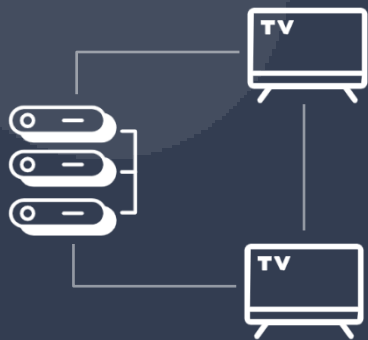

视频环出





规格		110"
液晶屏/LCD Panel	屏幕尺寸/Screen Size (Diag.)	110"
	点分辨率/Resolution	3840*2160
	宽高比/Aspect Ratio	16:9
	面板亮度/Brightness	500cd/m2 (Center 1point ,Typ.)
	对比度/Contrast Ratio	1200:1
	可视角度/Viewing Angle(CR>10)	178
	显示区域/Display area	2436.48(H) x 1370.52(V)
	背光寿命/Backlight Life	50000Hrs
硬件配置 Hardware Configuration	芯片组/Chipset	Chipset ZG459
声音/Sound	内置扬声器/Built-in Speakers	10W*2(8Ω)
输入输出接口/ I/O interface	高清数字/DP 1.2	2 in, 1 out
	串口/RS232/RJ45	2
	高清数字/HDMI	4

规格		110"
电源/Power	输入电源/Input Power	100-240V
	功耗/Power Consumption (Typical)	1000W
	待机功耗/Power Consumption (Standby)	< 0.5W
环境条件 /Environment	工作温度/Operating Temp.	0-40℃
	工作湿度/Operating Humid	10%-80%
产品规格/ Physical Spec	整机尺寸/Dimension (WxHxD)	2474*1408*91mm
	包装尺寸/Package Dimension	2680 * 1730* 320mm
	净重/Net Weight	85Kg
	壁挂孔位/Wall hanging size(mm)	1500*800

深度合作 协同开发 价值共创



BOE物联网解决方案官方微信