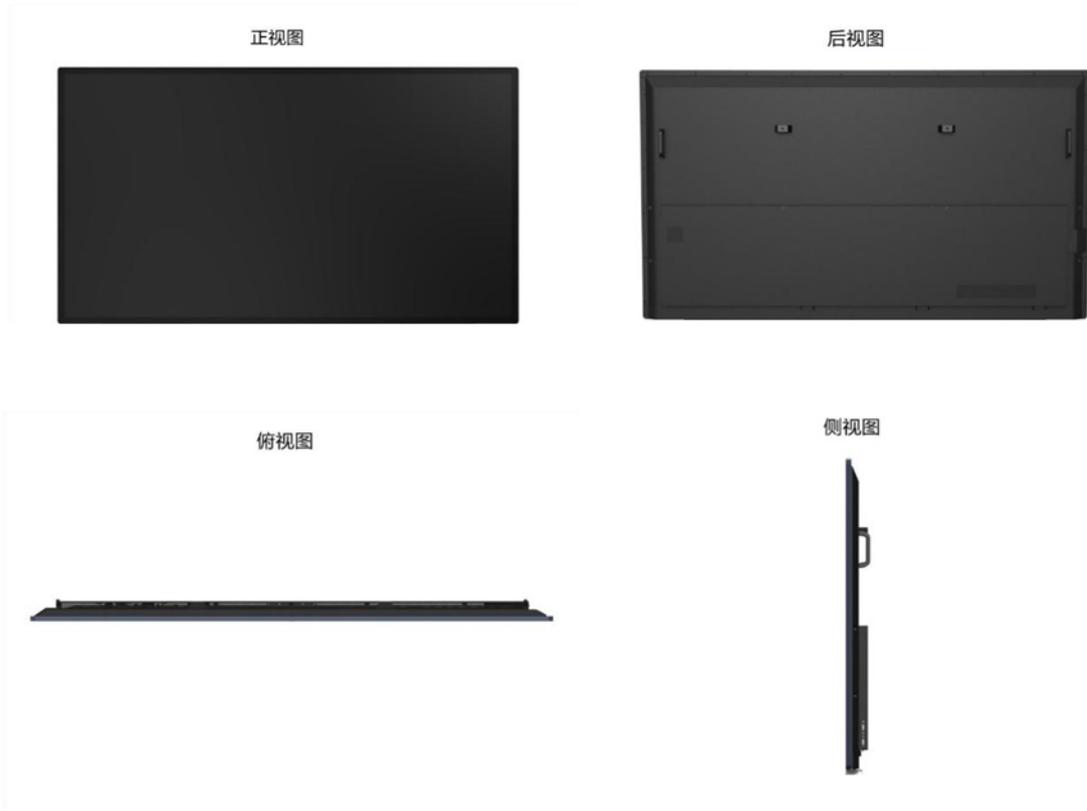

98寸交互一体机 产品规格书



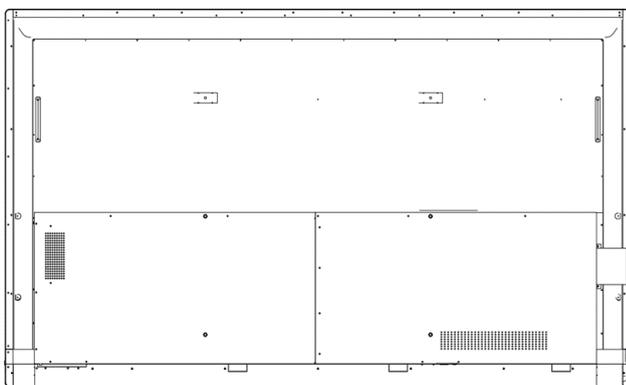
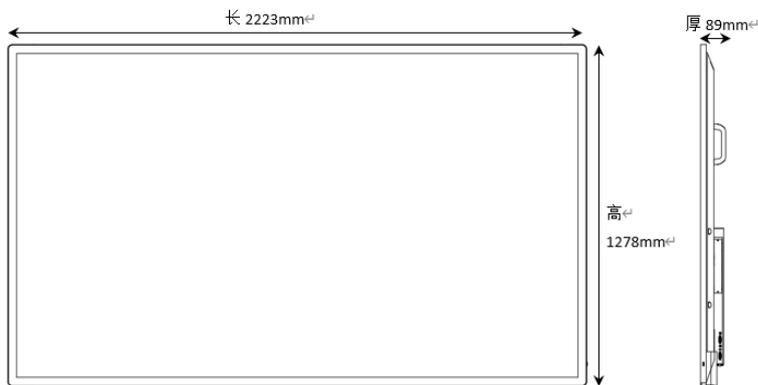
拟制	审核	批准
Yidi	Thomas	Blade

修改履历				
版本	说明	日期	制作	变更说明
1.0	首次发行	21.5.25	Yidi	无

一、产品视图



二、尺寸规格:



三、产品特性:

1、精美外观：

- (1) 纯平面一体化设计、臻美全金属外框；
- (2) 全面屏设计，屏占比高达92%；
- (3) 全贴合工艺、低反射、宽可视角度、高清晰度；
- (4) 4K超高清显示、防眩光钢化玻璃；
- (5) 大道至简、小米98寸电视同款背光；

2、安卓/Windows 双系统设计：

- (1) 海思811 3+16G带来持续澎湃动力；
- (2) Windows10 操作系统（选配）

3、触控技术：

- (6) 电容触控系统，27776传感器，带来超顺滑书写体验；
- (7) 防掌触控功能
- (8) MM工艺电容sensor, 更高信噪比、更高透光性、更稳定；
- (9) 任意通道均可实现书写批注

4、模块化设计，超薄插拔式PC模块，PC通道下内置视频会议软件

5、支持无线传屏功能（选配）

6、支持反向触控功能

7、具备通道记忆功能，开机默认进入主界面

8、一键黑屏（环保、提升使用寿命）

9、支持WIFI双频2.4G/5G

10、支持一根网线双系统上网，一个无线双系统网络共享

注：OPS、投屏器、摄像头这三个是选配件，可根据需求选择

四、显示屏参数

品牌	BOE
尺寸	98 英寸
屏类型	ADS
响应时间	8 毫秒
画面比例	16:9
显示尺寸	2158.848mm(H) × 1214.353mm(V)
分辨率	3840 (H) × 2160 (V)
刷新频率	60Hz
色彩度	8bit
色域 NTSC(Typ)	72%
对比度(Typ)	1200:1
可视角度	178° (H/V)
背光类型	DLED
屏亮度(Typ)	350cd/m ²
寿命	≥30000 小时

五、音频参数

声道	2.0
*功率	2×10W (中高音)

六、触摸书写系统

触控方式	电容
贴合工艺	全贴合
触摸点数	40点触摸
输入方式	手指/电容触控笔
双笔同时书写	支持
响应时间	8毫秒
触摸精度	≤1.5mm
通信方式	USB 2.0
书写屏表面硬度	7H

七、内置系统

系统版本	Android 8.0
CPU	四核
GPU	四核 MaliG51
RAM	3G
ROM	16G

八、无线

Wi-Fi	版本	802.11 a/b/g/n/ac
	工作频率	2.4G, 5G

九、有效输入输出端口

HDMI 输入	1
HDMI (ARC)	1
USB3.0	1
Usb2.0 (Touch)	1
USB2.0 (Android)	1
RS232	1
RJ45 有线网络	1
Mic in	1
COAX	1
Earphone	1

十、PC系统 (选配)

PC型号	S062T
PC类型	英特尔®OPS-C标准模块
CPU	Intel® I5-9400
配置	I5-9400 (2.9GHz), DDR4, 4Max 16GB, 256G SSD
显卡	集成Intel® HD Graphics
声卡	集成高清音效声卡

内置系统	Windows10企业版
HDMI输出	1
USB2.0	3
USB3.0	3
麦克风输入	1
LINT OUT	1
PC接口	80pin
兼容OPS尺寸	194.6*179.8*30mm

十一、电源参数

输入电源	100-240V~50/60Hz 3.0A
整机最大功耗	600W
待机功耗	≤0.5W

十二、尺寸重量

整机尺寸（长×宽×厚）	2223×1278×89mm
包装尺寸（长×厚×高）	2418×1515×278mm
VESA 孔规格（长×宽）	800×400mm
壁挂螺丝规格	M8×25
净重（裸机）	120Kg
毛重（包装）	140Kg

十三、随机附件

AC 电源线	5米
壁挂	1
使用手册	1
保修卡	1
合格证	1

十四、环境因素

操作温度	0°C~40°C
操作湿度	10%~90%RH
存储温度	-20°C~60°C
存储湿度	10%~90%RH